

FXJ-L 技术参数/Technical parameters



Waterproof



Dustproof




Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances Series
防水防尘防腐电器系列

执行标准 / Executive standards	中国GB标准 Chinese GB standards	国际IEC标准 / International IEC standards 欧盟EN标准 / European EN standards	北美标准 American standards
额定电压 / Rated voltage	220V/380V、230V/400V	690V	480V
环境温度 / Ambient temperature	-40℃~+45℃	-60℃~+60℃	
额定电流 / Rated current	≤ 630A		
防护等级 / Degree of protection	IP65	IP66、IP67(可选/Optional)	
接线端子 / Terminals	国际知名品牌端子 / International brand of terminal		
螺纹规格 / Thread specification	根据用户要求配置 / Supplied upon users' request.		
壳体材质 / Enclosure material	铝合金 / Aluminum Alloy		

◆ 外形及安装举例/Outline and mounting type

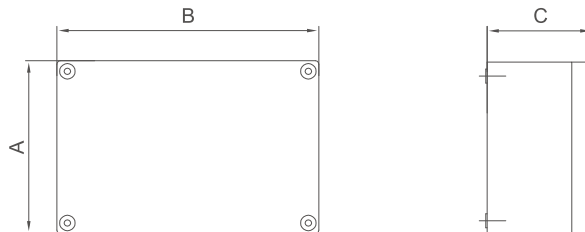

壳体代号 Enclosure code	外形尺寸/Outline dimension(mm)			接线端子数量/Number of terminal				
	A	B	C	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
I	132	190	127	18	16	/	/	/
II	190	190	127	18	16	14	/	/
III	190	250	127	30	28	22	/	/
IV	250	250	150	50	40	30	/	/
V	200	300	150	70	60	50	/	/
VI	300	300	150	105	90	60	40	30
VII	250	350	150	90	80	70	50	40
VIII	350	502	150	180	150	120	105	40

注：本表列举的端子数量为该壳体内所能安装该规格端子的最多数量，实际以用户要求为准。

Note: The number of terminals in the table is the maximum number of terminals of that specification can be installed in the enclosure, user requirements prevail.